

PLC



DESCARGAR
EL FOLLETO



VER EL
VÍDEO

SIMEX
• patente •

FRESADORAS DE ASFALTO CON CINTA TRANSPORTADORA

categoria



SSL High
Flow



SSL High
Power



Front Loader

modelos

PLC 18 HP | PLC 24 | PLC 30 | PLC 40





CINTA TRANSPORTADORA



Las fresadoras autonivelantes Simex PLC permiten **limpiar el canal fresado y depositar el material extraído en el lado derecho o izquierdo**. Gracias al sistema de autonivelación, la profundidad de fresado es constante en cualquier situación.



- A REGULACIÓN DE LA PROFUNDIDAD**
independiente del lado derecho y del lado izquierdo.
Regulaciones mecánicas o hidráulicas (opcional)
- B PERFORMER**
Performer (patente Simex); permite al operador optimizar las prestaciones del equipo en función de la velocidad de avance de la máquina operadora.
- C** Regulación automática de la inclinación.
- D DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRÁULICO**
Para utilizar en posición central o lateral, hacia la derecha, para fresar a ras de la pared.
- E CINTA TRANSPORTADORA**
con regulación de la velocidad

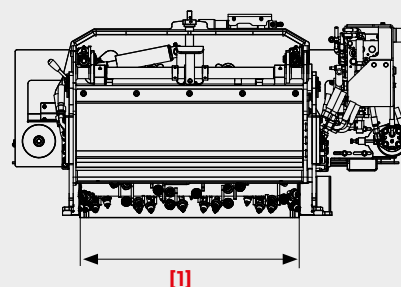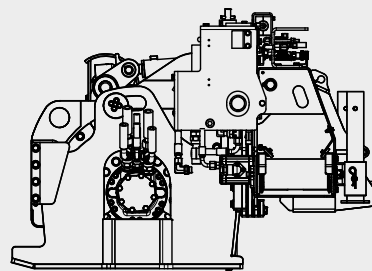

LA CINTA TRANSPORTADORA

La cinta transportadora en las fresadoras autonivelantes PLC resulta indispensable para optimizar la recuperación del material fresado y reutilizarlo in situ o transportarlo o eliminarlo en otro lugar. Según las normas vigentes en el país de referencia, el fresado de asfalto podrá reutilizarse inmediatamente in situ para el llenado de la excavación o, en general, como material para firmes viales.

DATOS TÉCNICOS		PLC 18 HP	PLC 24	PLC 30	PLC 40
Anchura tambor estándar [1]	mm	450	600	750	100
	pulg.	18	24	30	40
Profundidad máxima	mm	170	170	170	130
	pulg.	7	7	7	5
Regulación de la profundidad	Independiente derecha/izquierda, mecánica - hidráulica (opcional)				
Traslación lateral	hidráulica				
Inclinación transversal	Automática				
Inclinación	16°				
Peso operativo (*)	kg	1020	1100	1200	1360
	lbs	2245	2400	2650	3000
Caudal de aceite requerido	l/min	100 - 150	100 - 150	110 - 170	110 - 190
	gpm	27 - 40	27 - 40	29 - 45	29 - 50
Presión máxima del aceite	bar	310	310	310	310
	psi	4500	4500	4500	4500

* El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea adecuada para el peso y las características del equipo. Se declina toda responsabilidad por la información suministrada. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.