

CHD



DESCARGAR
EL FOLLETO



VER EL
VÍDEO

SIMEX
• patente •

EXCAVADORAS DE CADENA

categoria



SSL High
Flow



SSL High
Power


modelos

CHD 90S | CHD 120S | CHD 90 | CHD 120 |
CHD 150



PARA MINIPALA

Las excavadoras de cadena CHD están diseñadas para realizar excavaciones de sección predefinida en suelo natural.

El sinfín de descarga en el lado derecho y el dispositivo de vaciado permiten obtener una excavación limpia.

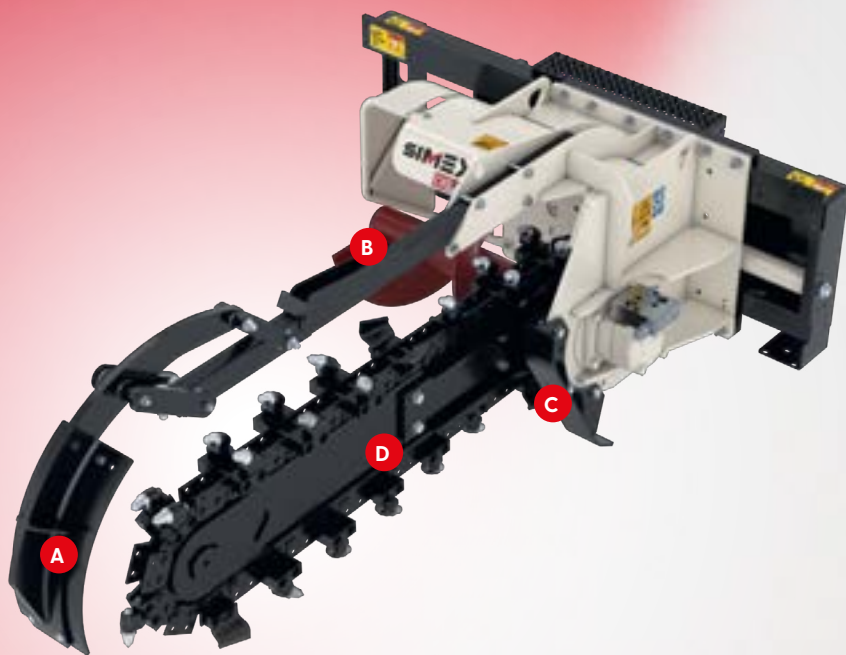

- A** Rascador posterior
- B** Sinfin de descarga lateral derecho
- C** El patín de apoyo garantiza estabilidad a cualquier profundidad de trabajo.
- D** La cadena puede equiparse con cuchillas para suelos blandos o con dientes para suelos mixtos.

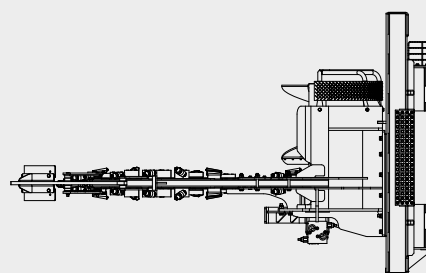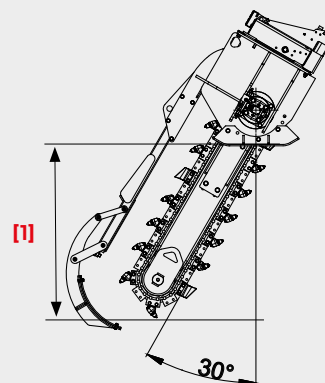

SOLUCIONES PARA EXCAVACIONES LINEALES CONTROLADAS

Diseñados para la realización rápida y controlada de zanjas angostas y regulares en suelos blandos o mixtos, estos equipos garantizan una excavación continua con avance constante y sección limpia, reduciendo el desplazamiento del material y las reparaciones. La cadena de excavación se puede configurar con solamente azadas o bien con dientes y azadas, para adaptarse a los distintos contextos de aplicación. Ideales para la instalación de canales subterráneos, conductos para cables, tuberías de agua y sistemas de riego, garantizan alta productividad y una calidad uniforme de la excavación.

DATOS TÉCNICOS	PARA SUELOS BLANDOS		PARA SUELOS MIXTOS			
		CHD 90 S	CHD 120 S	CHD 90	CHD 120	CHD 150
Profundidad máxima de excavación [1]	mm	900	900	900	1200	1500
	pulg.	35	47	35	47	59
Ancho estándar de excavación	mm	150	150	150	150	150
	pulg.	6	6	6	6	6
Ancho opcional de excavación	mm	100 - 200	100 - 200	200 - 250	200 - 250	200
	pulg.	4 - 8	4 - 8	8 - 10	8 - 10	8
Traslación lateral		libre		libre - hidráulica (opcional)		
Rascador		mecánico de resorte		mecánico de resorte		
Peso operativo (*)	kg	280	425	715	780	830
	lbs	617	936	1575	1715	1830
Caudal de aceite requerido	l/min	35 - 95	60 - 115	60 - 120	70 - 140	90 - 160
	gpm	9 - 25	16-30	16 - 32	18 - 37	24 - 42
Presión máxima del aceite	bar	240	240	250	250	250
	psi	3500	3500	3625	3625	3625

* El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea adecuada para el peso y las características del equipo. Se declina toda responsabilidad por la información suministrada. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.