

ST



DESCARGAR
EL FOLLETO



VER EL
VÍDEO

SIMEX
• patente •

EXTENDEDORAS DE ASFALTO

categoría



SSL High
Flow



SSL High
Power



SSL Standard
Flow



Front Loader

modelos


ST 200




Las extendedoras de asfalto ST esparcen asfalto o escombros para **rellenar excavaciones de sección predefinida, crear aceras o ensanchar calzadas**. Los patines laterales se guían por las superficies existentes y el espesor de la capa de asfalto es regulable. La inclinación transversal flotante se puede bloquear en el caso de que un patín no toque el suelo.



- A** Cuchilla de regulación mecánica para variar la altura del material a extender.
- B** Laterales de transporte del material trasladables hidráulicamente.
- C** Banda suplementaria (opcional). Permite realizar trabajos en arcenes.
- D** Perno de bloqueo de la inclinación
- E** Inclinación transversal flotante
- F** Manivela de regulación de la cuchilla
- G** Dispositivo de traslación lateral hidráulica para trabajo fuera de perfil.

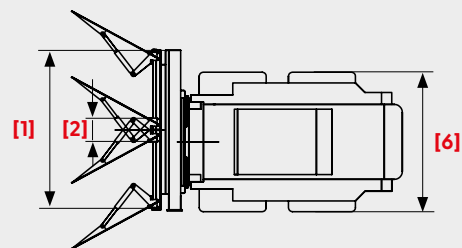

[1]	mm	1900	[4]	mm	2550
	pulg.	75		pulg.	100
[2]	mm	125	[5]	mm	1675
	pulg.	5		pulg.	66
[3]	mm	1960	[6]	mm	1750
	pulg.	77		pulg.	69

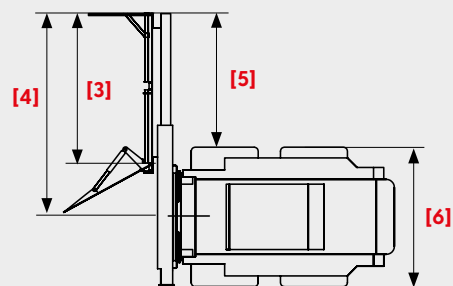

VERSATILIDAD: EL TRABAJO FUERA DE PERFIL

En la reparación vial, al igual que en las fases finales de la instalación de canales subterráneos, el uso de la extendidora de asfalto para extender el conglomerado bituminoso o los escombros aporta notables beneficios en términos de tiempo de elaboración y calidad del resultado final. La extendidora ST 200, gracias a la traslación lateral hidráulica, permite trabajar al costado de la máquina sin tener que transitar sobre el material que se acaba de extender.

DATOS TÉCNICOS

		ST 200
Regulación del ancho de extendido del asfalto		Hidráulica
Regulación del espesor del asfalto (independiente a derecha e izquierda)		mecánica
Espesor de asfalto	mm	0 - 100
	pulg.	0 - 4
Inclinación transversal		5°
Dispositivo de bloqueo inclinación		sí
Traslación lateral		Hidráulica
Velocidad media de trabajo	m/min	50 - 120
	feet/min	170 - 400
Peso operativo (*)	kg	675
	lbs	1485
Caudal de aceite requerido	l/min	45
	gpm	12
Presión máxima del aceite	bar	200
	psi	2900

* El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea adecuada para el peso y las características del equipo. Se declina toda responsabilidad por la información suministrada. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.