

## **PARA BRAZO EXCAVADOR**


Las zanjadoras de cadena CHD para brazo excavador están diseñadas para realizar zanjas de sección predefinida en suelo natural. El sinfín de descarga en el lado derecho y el dispositivo limpiafondo permiten obtener siempre una excavación limpia. Los modelos 90S B y 120S B son indicados para suelos blandos.

## **VER EL VÍDEO**

Enfocar el código QR con el móvil





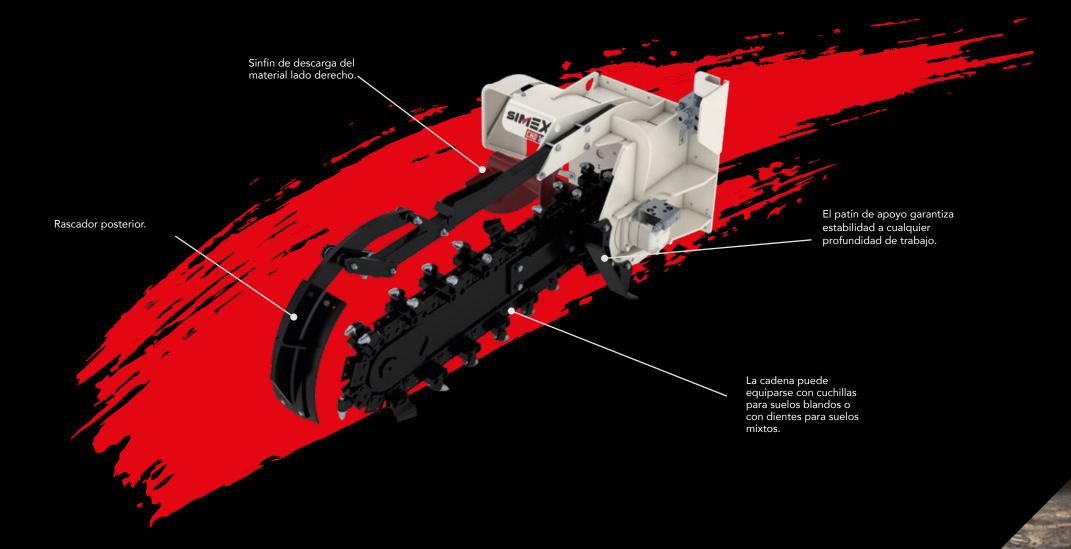



## DESCARGAR LA FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA

Enfocar el código QR con el móvil









		PARA SUELOS BLANDOS		PARA SUELOS MIXTOS		
DATOS TÉCNICOS		CHD 90S B	CHD 120S B	CHD 90B	CHD 120B	CHD 150B
Profundidad máx. de excavación	mm <i>in</i>	<b>900</b> 35	1200 <i>47</i>	<b>900</b> 35	1200 <i>47</i>	<b>1500</b> 59
Ancho estándar de excavación	mm in	<b>150</b> 6	<b>150</b> 6	<b>150</b> 6	<b>150</b> 6	<b>150</b> 6
Ancho opcional de excavación	mm in	100 - 200 4 - 8	100 - 200 4 - 8	<b>200 - 250</b> 8 - 10	<b>200 - 250</b> 8 - 10	<b>200</b> 8
Rascador		mecánico de resorte	mecánico de resorte	mecánico de resorte	mecánico de resorte	mecánico de resorte
Peso operativo (1) (2)	kg Ibs	<b>260</b> 570	<b>425</b> 936	<b>525</b> 1150	<b>590</b> 1300	<b>640</b> 1410
Caudal de aceite requerido	l/min gpm	<b>35 - 95</b> 9 - 25	<b>60 - 115</b> <i>16 - 30</i>	<b>60 - 120</b> 16 - 32	<b>70 - 140</b> <i>18 - 37</i>	90 - 160 24 - 42
Presión máxima del aceite	bar psi	<b>240</b> 3500	<b>240</b> 3500	<b>250</b> 3625	<b>250</b> 3625	<b>250</b> 3625
Peso aconsejado del excavador	t Ibs	<b>2,5 - 4,5</b> 5500 - 9900	<b>4,5 - 8</b> 9900 - 17637	<b>7 - 15</b> 15400 - 33000	8 - 15 17600 - 33000	<b>8 - 15</b> 17600 - 33000

- (1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del equipo. (2) Sin enganche de fijación.
- Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

