

PLC



TÉLÉCHARGER
LA BROCHURE



REGARDER
LA VIDÉO

SIMEX
• brevet •

RABOTEUSES ROUTIÈRES AVEC TAPIS CONVOYEUR

catégorie



SSL High
Flow



SSL High
Power



Front Loader

modèles

PLC 18 HP | PLC 24 | PLC 30 | PLC 40





TAPIS CONVOYEUR



Les raboteuses auto-nivelantes Simex PLC permettent de **nettoyer la tranchée rabotée et de déposer le fraisat sur le côté droit ou gauche.** Grâce au système auto-nivelant, la profondeur de travail est constante en toutes conditions.



- A RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR**
indépendant sur les côtés droit et gauche. Réglages mécaniques ou hydrauliques (option).
- B PERFORMER**
Performer (brevet Simex) : permet à l'opérateur d'optimiser les performances de l'équipement en fonction de la vitesse d'avancement du porteur.
- C RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'INCLINAISON**
- D TABLIER AVEC DÉPORT LATÉRAL HYDRAULIQUE**
Possibilité d'utilisation en position centrale ou déportée, vers la droite pour travailler au « fil du mur ».
- E TAPIS CONVOYEUR**
avec réglage de la vitesse du tapis

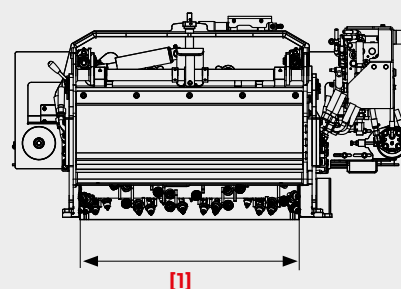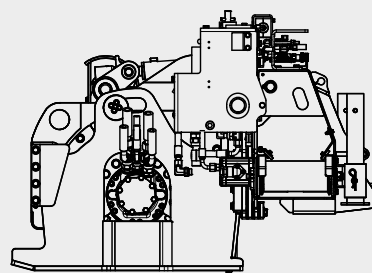

TAPIS CONVOYEUR

Le tapis convoyeur des raboteuses auto-nivelantes PLC est l'outil indispensable pour optimiser la récupération du fraisat en vue de son recyclage aussi bien sur place que pour son transport sur un autre site. Selon la réglementation en vigueur dans votre pays de référence, le fraisat d'enrobé peut être réutilisé immédiatement sur place pour le remblai de la saignée ou de manière générale comme matériau pour les sous-couches routières.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PLC 18 HP	PLC 24	PLC 30	PLC 40
Largeur du tambour standard [1]	mm	450	600	750	100
	pouces	18	24	30	40
Profondeur maxi	mm	170	170	170	130
	pouces	7	7	7	5
Réglage de la profondeur	Indépendant droite/gauche, mécanique – hydraulique (en option)				
Déport latéral	hydraulique				
Inclinaison transversale	Automatique				
Inclinaison	16°				
Poids (*)	kg	1020	1100	1200	1360
	lbs	2245	2400	2650	3000
Débit d'huile	l/min	100 - 150	100 - 150	110 - 170	110 - 190
	gal/min	27 - 40	27 - 40	29 - 45	29 - 50
Pression d'huile maxi	bar	310	310	310	310
	psi	4500	4500	4500	4500

* Il incombe à l'installateur de vérifier les caractéristiques techniques du porteur, qui doivent être bien adaptées au poids et aux caractéristiques de l'équipement. Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.